

## 4 VIE SL

4 VIE SL, indicado para el desplazamiento lateral de material largo, constituye la más concreta respuesta a las exigencias de potencia, ergonomía y seguridad del sector del desplazamiento de cargas.

4 VIE SL está caracterizado por una nueva concepción constructiva que ha permitido integrar en el cuerpo máquina un sofisticado cargador de baterías.

### CUADRO DE MANDOS

Se compone de:

- timón con mandos avance, cuentahoras con indicador de descarga de batería y claxon.
- distribuidor colocado en el cuerpo máquina que permite una modulación de velocidad de elevación/descenso
- horquillas muy blanda y precisa y la rotación de una rueda anterior directriz.




Cargador de baterías controlado por microprocesador que permite recargar la batería conectándola directamente a la línea eléctrica de 220V.




COMPLETAN  
EL ESTÁNDAR  
APLICACIONES  
ESPECIALES



Simplicidad de uso y de mantenimiento son las características que distinguen de siempre los productos ARMANNI, de que la serie 4 VIE SL es la más moderna y lograda expresión. Las intervenciones de mantenimiento son facilitadas por el cómodo sistema de apertura de la carrocería que permite la entrada al cuerpo máquina sin obstáculos.



Los apiladores están provistos de un sistema de amortiguadores que asegura la perfecta adherencia de la rueda motriz en suelos irregulares.



Carretilla elevadora de 4 sentidos de marcha, específica para transportar materiales largos en pasillos estrechos, ideal para el movimiento de paquetes de barras, tubos, perfiles, etc. Mediante una particular instalación hidráulica el operador puede orientar con facilidad las ruedas en el sentido de marcha deseado, tanto frontal como lateral.

El montante con perfiles de acero especial y los doble pistones laterales garantizan óptimos servicios y una visibilidad perfecta de la punta de las horquillas para una fácil carga del pallet.

La electrónica 24V de "Mosfet" de alta frecuencia controlada por microprocesador permite localizar averías por medio de "Led de check-up".

Es posible la personalización computarizada de las prestaciones del apilador cerca del Servicio Técnico de asistencia autorizada ARMANNI.

Es posible regular el juego horquillas lateralmente.




## 4 VIE SL 125 4 VIE SL 155

DIAGRAMA DE CARGAS MAXIMAS EN BASE A LAS ALTURAS MAXIMAS.



Diagrama que representa la variación de posición del bajo centro de gravedad de las cargas cuando las mismas varían.

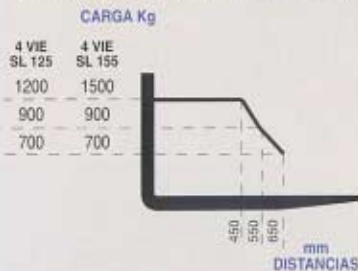

		SERIE 4 VIE SL							
		125/16	155/16	125/25	155/25	125/30	155/30	125/35	155/35
Q	kg	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500
C	mm	450	450	450	450	450	450	450	450
I	mm	950	950	950	950	950	950	950	950
L	mm	1780	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
X	mm	310	330	330	330	330	330	330	330
X2	mm	175	175	175	175	175	175	175	175
Y	mm	1285	1305	1305	1305	1305	1305	1305	1305
L2	mm	840	860	860	860	860	860	860	860
M	mm	350/1000	350/1000	350/1000	350/1000	350/1000	350/1000	350/1000	350/1000
N	mm	160	160	160	160	160	160	160	160
h1	mm	1990	1740	1990	1990	1990	2250	2250	2250
h2	mm	1450	200	200	200	200	200	200	200
h3	mm	1600	2500	3000	3500	3500	3500	3500	3500
h4	mm	2070	2970	3470	3970	3970	3970	3970	3970
B	mm	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
WA	mm	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510

