Columna de Dirección Ajustable

Techo de Protección con 4 Barras

Motor CA 19,5 Kw

Facilidad de Acceso

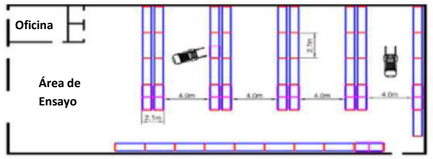

Almacenamiento
a la Derecha

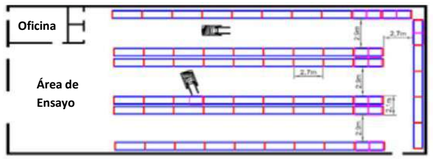

Desplazamiento Frontal

Optimización del Espacio
70% MÁS que Contrapesada
30% MÁS que Retráctil

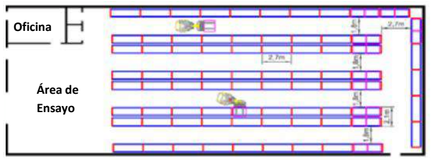

Almacenamiento
a la Izquierda

Ventas|Postventa|Alquiler

Distribuido por:

EUROPEA

europeadecarretillas.com

Ctra. Madrid Irún Km.233,
Antiguas Naves Gromber, Nave 76
09195 Villagonzalo Pedernales,
Burgos – España
Tel. (+34) 947 267070 Fax. (34) 947 106081

Email: ventas@combilift.es
Website: www.combilift.es

Aumento de Capacidad de Almacenamiento
Reducción de Costes

AISLE-MASTER

REDUCCIÓN DE PASILLOS ANCHOS
AUMENTA ESPACIO ALMACENAMIENTO
MENOR GASTO DE ALMACENAMIENTO
MEJORA LA PRODUCTIVIDAD

LPG| ELÉCTRICA CA

LPG | ELÉCTRICA CA

Servicio GRATUITO de estudio de optimización del almacén | Propuestas de diseños y cálculos de almacenamiento

Batería Removible

Pedal- Apoya pies

Reposa Vasos

Cabina Ergonómica

Características y ventajas:

- Neumáticos grandes súper elásticos
- Fabricación de un chasis robusto
- Desplazador lateral integrado de serie
- Sólo dos motores: tracción & hidráulico
- Bajo mantenimiento
- Trabaja en interior y exterior
- Comodidad y seguridad, dos aspectos esenciales de la carretilla
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga y maximizar la visibilidad
- Visibilidad total tanto de las horquillas como de la carga.
- Reducción en el tiempo del ciclo de carga y en los daños del producto

		Métrica			Imperial		
	MODELO	15E	20SE	20WHE	33E	44SE	44WHE
REF	Descripción	Eléctrica			Eléctrica		
1	Altura de Elevación	4750 mm	7050 mm	187"	187"	278"	
2	Elevación Libre	1536 mm	2436 mm	61"	61"	96"	
3	Mástil Replegado	2398 mm	2398 mm	3298 mm	94"	94"	130"
4	Mástil Desplegado	5613 mm	5613 mm	7913 mm	221"	221"	312"
5	Oscilaciones del Mástil	4300 - 6650 mm	4300 - 9050mm	7050 - 12400 mm	169"-262"	169"-356"	278"-488"
6	Longitud Total	2780 mm	2780 mm	2780 mm	109"	109"	104 ½"
7	Altura de Suelo al Eje de las Ruedas	50 mm			2"		
8	Altura de Suelo a Techo Cabina	2270 mm			89 ½"		
9	Ancho Chasis Trasero	1030 mm	1220 mm	1400 mm	40 ½"	48"	55"
10	Ancho Parte Delantera	980 mm			39"		
11	Centro de Carga	500 mm			20"		
12	Distancia Ejes Ruedas	1735 mm			68"		
13	Altura Asiento	1220 mm			48"		
14	Inclinación Mástil (Atrás/Adelante)	3° / 1°			3° / 1°		
15	Capacidad	1500 kg	2000 kg	2000 kg	3300lbs	4400lbs	4400lbs
16	Velocidad	16km/h			10mph		
17	Velocidad Elevación (Con/Sin Carga)	0.4 / 0.5 m/s			1.3 / 1.6 ft/s		
18	Medida Rueda Delantera	412 x 174 mm			16 ¼" x 7"		
19	Medida Rueda Trasera	457 x 150 mm			18" x 6"		
20	Pendiente Máxima (Con/Sin Carga)	12/15 %			12/15 %		
21	Voltaje Batería / Capacidad	48v / 620Ah	48v / 775 / 930 Ah		48v / 620Ah	48/775/930 Ah	
22	Peso Carretilla Sin Batería	5150 kg	5310 kg	5310 kg	11,350lbs	11,700lbs	11,700lbs
23	Peso Carretilla Incluyendo Batería	6400 kg	6900 kg	6900 kg	14,100 lbs	15,210 lbs	15,210 lbs
24	Color Estándar	Amarillo / Gris			Amarillo / Gris		
25	Asiento	KAB			KAB		
	ALTURAS DE ELEVACIÓN OPCIONALES Y DIFERENTES MEDIDAS DE HORQUILLAS DISPONIBLES						





Características:

- Motor de Tracción CA (19.5 Kw)
- 775 Amp y 930 Amp / capacidad baterías hora
- Cabina del Operador de Diseño Ergonómico
- Gran variedad de Opciones Personalizadas

ELÉCTRICA CA

		Métrica		Imperial	
	MODELO	20S	20WH	44S	44WH
REF	Descripción	Gas LP		Gas LP	
1	Altura de Elevación	4750 mm	7050 mm	187"	278"
2	Elevación Libre	1281 mm	2436 mm	50"	96"
3	Mástil Replegado	2250 mm	3298mm	88½"	130"
4	Mástil Desplegado	5358 mm	7913 mm	211"	312"
5	Oscilaciones del Mástil	4300 - 9050mm	7050mm - 12400mm	169"-262"	278"-488"
6	Longitud Total	2825 mm	2825 mm	111"	111"
7	Altura de Suelo al Eje de las Ruedas	75 mm		3"	
8	Altura de Suelo a Techo Cabina	2311 mm		91"	
9	Ancho Chassis Trasero	1350 mm	1500 mm	53"	59"
10	Ancho Parte Delantera	1095 mm		43"	
11	Centro de Carga	600 mm		24"	
12	Distancia Ejes Ruedas	1890 mm		74"	
13	Altura Asiento	1220 mm		48"	
14	Inclinación Mástil (Atrás / Adelante)	4 ° / 1 °		4 ° / 1 °	
15	Capacidad	2000 kg	2000 kg	4400lbs	4400lbs
16	Velocidad	11 Km/h		8 mph	
17	Velocidad Elevación (Con/Sin Carga)	0.4 / 0.5 m/s		1.3 / 1.6 ft/s	
18	Medida Rueda Delantera	406 x 178 mm		16" x 7"	
19	Medida Rueda Trasera	450 x 200 mm		18" x 8"	
20	Pendiente Máxima (Con/Sin Carga)	15%		15%	
21	Motor	3ltr. GM refrigerado por agua		3ltr. GM refrigerado por agua	
22	Peso Carretilla	6400 kg	7000 kg	14,000lbs	15,500 lbs
23	Color Estándar	Amarillo / Gris		Amarillo / Gris	
24	Asiento	KAB		KAB	
	ALTURA DE ELEVACIÓN OPCIONALES Y DIFERENTES MEDIDAS DE HORQUILLAS DISPONIBLES				





Características:

- Motores Hidrostáticos
- Catalizador de Serie de 3 Vías
- Circuito Cerrado del Sistema de Combustible

GAS LP