Genie® GS™-3390, GS-4390 & GS-5390

Especificaciones

Modelos	GS-3390	GS-4390	GS-5390
Altura de trabajo máx - en interiores[1]	12,06 m	15,11 m	18,15 m
A Altura de la plataforma máx - en interiores	10,06 m	13,11 m	16,15 m
B Altura de la plataforma - replegada[2]	1,55 m	1,80 m	2,02 m
C Longitud de la plataforma - exterior	3,98 m	3,98 m	3,98 m
Longitud de plataforma - exterior, extensión simple extendida	5,34 m	5,34 m	5,34 m
D Longitud de plataforma - exterior, extensión doble extendida	6,57 m	6,57 m	6,57 m
E Extensión de plataforma - adelante	1,52 m	1,52 m	1,52 m
F Extensión de plataforma - atrás	1,22 m	1,22 m	1,22 m
G Ancho de la plataforma	1,83 m	1,83 m	1,83 m
H Altura - replegada (barandillas abatibles)	2,71 m	2,93 m	3,15 m
Altura - replegada (barandillas abatidas)	2,03 m	2,25 m	2,47 m
I Longitud - replegada, extensión simple	3,94 m	3,94 m	*
Longitud - replegada, extensión doble	3,98 m	3,98 m	-
Longitud - replegada, con estabilizadores	4,88 m	4,88 m	4,88 m
Longitud - extendida, extensión simple	5,40 m	5,40 m	5,40 m
Longitud - extendida, extensión doble	6,57 m	6,57 m	6,57 m
J Anchura (neumáticos estándar)	2,34 m	2,34 m	2,34 m
K Distancia entre ejes	2,84 m	2,84 m	2,84 m
L Altura libre sobre el suelo (centro máquina)	36 cm	36 cm	36 cm

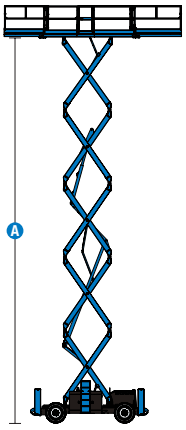





Productividad

Num máx. de personas en plataforma (int./ext.)	7/7	7/7	4/4
Capacidad de carga máxima	1.134 kg	680 kg	680 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma extendida	227 kg	227 kg	227 kg
Altura de conducción	10,06 m	13,11 m	10,06 m
Velocidad de traslación - replegada	8,0 km/h	8,0 km/h	8,0 km/h
Velocidad de traslación - elevada	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h
Pendiente superable - replegada[3]	50 %	50 %	40 %
Radio de giro - int.	2,16 m/5,33 m	2,16 m/5,33 m	2,16 m/5,33 m
Velocidad de elevación/descenso	45/29 sec	45/39 sec	60/49 sec
Nivelación máx estabilizadores (longitudinal/transversal)	7° / 12°	7° / 12°	7° / 12°
Neumáticos - todoterreno que no dejan marcas	30×84 cm	30×84 cm	30×84 cm

Potencia y transmisión

Alimentación	Diesel	Diesel	Diesel
Depósito de combustible	75,7 L	75,7 L	75,7 L
Capacidad depósito hidráulico (acc. hidráulico)	113,6 L	113,6 L	113,6 L
Peso	5.433 kg	5.849 kg	7.515 kg
Peso con estabilizadores	6.195 kg	6.628 kg	7.515 kg
Peso adicional, extensión doble opcional	356 kg	356 kg	356 kg
Peso adicional, extensión super deck opcional	411 kg	411 kg	411 kg
Peso adicional, generador opcional	48 kg	48 kg	48 kg
Carga neumático máx.	2.147 kg	2.142 kg	2.401 kg
Presión de contacto neumático - frontal, plataforma completamente extendida	796 kPa	794 kPa	890 kPa
Presión sobre suelo ocupado	8,00 kPa	7,98 kPa	8,94 kPa

Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	< 88 dBA	< 88 dBA	< 88 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	< 78 dBA	< 78 dBA	< 78 dBA
Vibración	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²	< 2,5 m/s²

(1) Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m.
(2) Basado en neumáticos todoterreno; deducir 5,8 cm para neumáticos de césped y neumáticos que no dejan marcas.
(3) La pendiente superable es aplicable al desplazamiento en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual del operario para más información.
(4) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y/o de la normativa del país.
(5) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre en combinación con factores de seguridad adecuados.
* La GS-5390 cuenta de serie con estabilizadores. La longitud de la máquina con estabilizadores representa la longitud total.

EUROPEA
europeadecarretillas.com
Distribuidor Genie

Genie® GS™-3390, GS-4390 & GS-5390

SKU: Modelo Estándar

- **GS339001CV0001:** GS-3390, 220V
- **GS439001CV0002:** GS-4390, 220V
- **GS539001CV0002:** GS-5390, 220V

* Fabricación bajo pedido

SKU: Modelo Estándar

- **GS439001CV0003:** GS-4390, 110V, generador AC 3kW
- **GS539001CF0032:** GS-5390, 110V, generador AC 3kW

	Opciones Disponibles	S	S+	BtO
Aliment.	49hp, Deutz TD2.2L, turbo diesel, Stage V	✔	✔	✔
	49hp, Deutz D2011, diesel, T4i/Stage IIIA			❍
	Kit para clima frío		❍	❍
	Silenciador del depurador catalítico diesel (T4i/Stage IIIA)			❍
	Función antideflagrante de protección (Stage V)			❍
Cesta	Barandillas replegables, puerta abatible de apertura completa	✔	✔	✔
	Extensión de cesta deslizable síngula			❍
	Extensión de cesta deslizable doble			❍
	Extensión Super Deck 7,38m (ext. frontal 1,92m/ext. trasera 1,62m)	✔	✔	✔
	Toma de corriente en cesta sin diferencial	✔	✔	✔
	Toma de corriente en cesta con diferencial		❍	❍
	Toma de aire en cesta			❍
	Generador AC 3kW, 110V/50Hz			❍
	Generador AC 3kW, 220V/50Hz			❍
	Toma de corriente AC en cesta	✔	✔	✔
	Estructura de cesta de chapa estriada	✔	✔	✔
	Bocina	✔	✔	✔
	Puntos de anclaje en la cesta	✔	✔	✔
	Barra protectora de controles de cesta (PCON)	✔	✔	✔
	Controles de cesta con indicador de averías	✔	✔	✔
	Sistema de sensores de carga en cesta	✔	✔	✔
	Mandos proporcionales de desplazamiento y elevación	✔	✔	✔
	Puertas de entrada de cierre automático	✔	✔	✔
Chasis	Sistema telemático Lift Connect		❍	❍
	Actualización Lift Connect con Access Manager		❍	❍
	Aceite hidráulico biodegradable Eco32		❍	❍
	Neumáticos rellenos de espuma, todoterreno	✔	✔	✔
	Neumáticos rellenos de espuma, todoterreno que no dejan marcas			❍
	Eje oscilante	✔	✔	✔
	Tracción a las 4 ruedas	✔	✔	✔
	Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática	✔	✔	✔
	Alarma de descenso, inclinación y movimiento	✔	✔	✔
	Luces LED intermitentes dobles	✔	✔	✔
	Refrigerador aceite hidráulico	✔	✔	✔

La extensión Super Deck de 7,38m requiere estabilizadores

S	Configuración estándar
S+	Configuración estándar con opciones
BtO	Fabricación bajo pedido
✔	Características estándar
❍	Opciones

Tracción a las 4 ruedas

Eje oscilante opcional

Bandeja de motor extraíble

Accesorios Originales Genie(1)

- Herramientas de productividad Lift Tools
- Sistema de telemática Lift Connect
- Herramienta de diagnóstico Tech Pro Link

(1) Accesorios adicionales originales Genie disponibles en Parts.GenieLift.com

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para nuestros diferentes productos es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect y Tech Pro Link son marcas registradas de Terex Corporation o de sus filiales.

EUROPEA

europeadecarretillas.com

Distribuidor Genie

© 2023 Terex Corporation