

HA20 E HA20 E PRO



AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

- > El eje oscilante con bloqueo manual del diferencial aumenta la tracción al suelo (modelo PRO)
- > Haulotte Extra Reach: capacidad adicional de carga e inclinación de hasta 350 kg y 6° (opcional)

FUNCIONA EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR CON CERO EMISIONES

- > Accionamiento totalmente eléctrico
- > Funcionamiento silencioso y limpio
- > Uso versátil: interior / exterior en todo tipo de obras

AMPLÍE SUS CICLOS DE TRABAJO

- > Más de un día de ciclo de trabajo garantizado en modo completamente eléctrico
- > Soluciones de carga múltiple y rápida adaptadas a todas las situaciones en el lugar de trabajo
- > Carga rápida gracias al Range Extender (extensor de autonomía) extraíble (opción compatible con otras máquinas PULSEO)

TRABAJAR CON SEGURIDAD

- > Barra Haulotte Activ'Shield: sistema antiplastamiento (modelo PRO de serie)
- > Sistema Haulotte Activ'Lighting: carga y descarga de la máquina en condiciones de baja visibilidad (modelo PRO de serie)
- > Asa de transporte para garantizar la seguridad del operario durante la carga y descarga (opcional)


HA20 E HA20 E PRO

PLATAFORMAS ARTICULADAS ELECTRICAS

DATOS TÉCNICOS

	HA20 E	HA20 E PRO
Altura de trabajo	20.5 m	
Altura plataforma	18.5 m	
Alcance máximo	11.9 m	
Punto de articulación	8.5 m	
Capacidad máxima	250 kg - option 350 kg	
A Largo replagada	8.6 m	
B Ancho	2.43 m	
C Altura replagada	2.47 m	
D Distancia entre ejes	2.5 m	
E Altura al suelo	30 cm	
F x G Dimensiones cesta	1.8 x 0.8 m (Option 2.40 x 0.9 m)	
H Largo transporte	6.16 m	
I Altura transporte	2,98 m	
Alcance trasero	42 cm	
Inclinación	4° - option 6°	
Velocidad de traslación	0.5 - 5 km/h	
Velocidad viento máximo	45 km/h	
Pendiente máxima	40 %	
Radio de giro exterior	5,2 m	3.7 m
Peso total	9 790 kg	9 940 kg
Baterías	72 V - 390 Ah (C20)	

Algunas opciones aumentan el peso de la máquina.

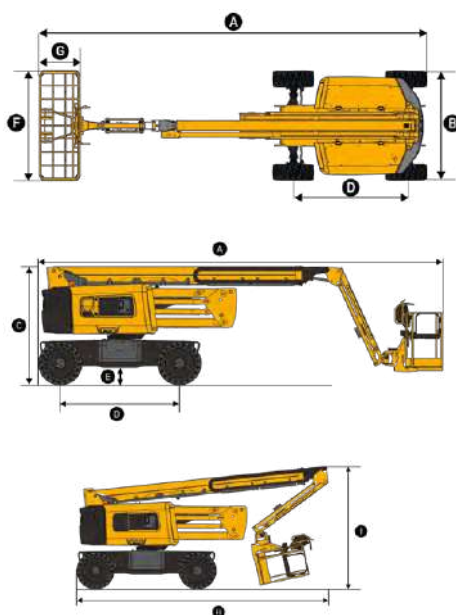

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- > Haulotte Activ'Screen
- > Barra Haulotte Activ'Shield (modelo PRO estándar)
- > Sistema Haulotte Activ'Lighting (modelo PRO estándar)
- > Haulotte Activ'Energy Management: sistema de gestión de baterías inteligente
- > Pack baterías AGM de 72V - 390Ah
- > Cesta modular 1,8 x 0,8 m
- > Movimientos proporcionales y simultáneos
- > Eje oscilante (modelo PRO)
- > Tracción a las 4 ruedas y dirección a las 2 ruedas (modelo E de serie)
- > Tracción y dirección a las 4 ruedas (modelo PRO de serie)
- > 355° de rotación no continua de la torreta
- > Ayuda a la orientación
- > Luz de flash
- > Enchufe telemático universal
- > Cubierta protectora del extensor de rango

OPCIONES Y ACCESORIOS

- > Haulotte Extra Reach
- > FASTN, anclaje activo y universal para plataformas
- > REX 5.2 KW - Stage 5 (+ 250 kg)
- > 380V carga acelerada
- > Baterías Lithium-Ion sin mantenimiento
- > Asa de transporte
- > Cesta grande 2.4 x 0.91 m
- > Entrada con barra móvil
- > Faro de trabajo
- > Kit porta cristales
- > Porta tubos
- > Faro de trabajo
- > Rotación continua de 360°
- > (opcional sólo en el modelo PRO)
- > Neumáticos no marcantes
- > Pack de astilleros
- > Kit de países fríos
- > Aceite hidráulico biodegradable
- > Disyuntor
- > Suscripción telemática Sherpal
- > User Drive Assist

