COMPACT 10
COMPACT 12
COMPACT 14

IN OUT *

SÓLIDO DISEÑO

> Contrapeso anti-choques con protección total de la escalera, los motores y de la toma para el cargador

> Barandillas reforzadas verticalmente para una mayor durabilidad

USO MAXIMIZADO

> Barandillas plegables, horquillas laterales y longitudinales para acceder a todo lugar

> Uso interior y exterior* incluso a baja altura y sin restricción de carga

EXPERIENCIA DE USO ÚNICA

> Movimientos proporcionales para un movimiento preciso (motores AC)

> Caja de mandos superior ergonómica, con mando y selector de velocidades de traslación

MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO

> Haulotte Activ'Energy Management cuida sus baterías

> Herramientas de parametraje y diagnóstico con Haulotte Activ'Screen. Funciones disponibles a distancia gracias a Haulotte Diag y la solución técnica Sherpal

* COMPACT 14 : interior únicamente

COMPACT 10
COMPACT 12
COMPACT 14

PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICA

DATOS **TÉCNICOS**

	COMPACT 10 AE	COMPACT 12 AE	COMPACT 14 AE
Altura de trabajo	10 m	11.75 m	13.75 m
Altura de plataforma	8 m	9.75 m	11.75 m
Altura máxima de traslación	8 m	9.75 m	11.75 m
Capacidad máxima - interior	450 kg (3 pers.)	320 kg (3 pers.)	
Capacidad máxima - exterior	450 kg (1 pers.)	320 kg (1 pers.)	NA
Capacidad de elevación en la extensión	120 kg		
A Largo plataforma	2.4 m		
B Largo plataforma extendida	3.32 m		
Largo extensión	0.92 m		
C Ancho plataforma	1.17 m		
D Altura replegada - barandillas	2.35 m	2.47 m	2.72 m
Altura replegada- sin barandillas	1.65 m	1.77 m	2.02 m
E Ancho de transporte	1.20 m		
F Longitud máxima	2.5 m		
G Distancia entre ejes	1.86 m		
H Altura al suelo	12.5 cm		
Altura sobre el suelo - potholes bajados	2 cm		
Velocidad de traslación	0.7 / 1.5 / 4.2 km/h		
Pendiente máxima	25 %		
Inclinación longitudinal / lateral	3.5° / 1.5°		
Radio de giro exterior	1.83 m		
Neumáticos no marcantes	15 x 5		
Energia	24 V - 225 Ah (C20)		
Depósito hidráulico	10 l	14 l	
Peso total	2 490 kg	2 940 kg	3 070 kg

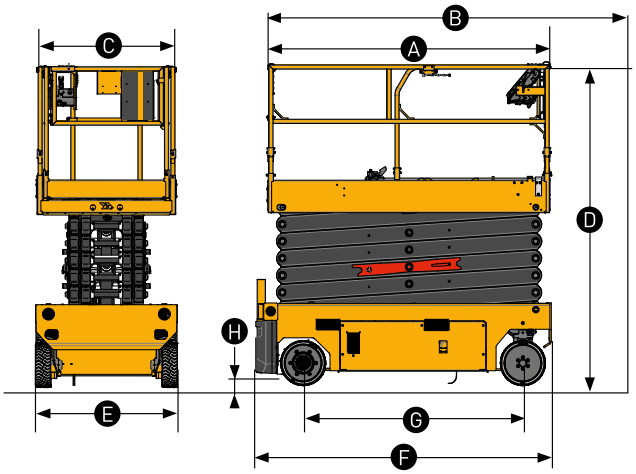

EQUIPAMIENTO **ESTÁNDAR**

> Haulotte Activ'Energy Management: Cargador Smart CAN
> Cargador multitensión 27A
> Cajón giratorio para el acceso a las baterías
> Indicador de nivel de batería
> Haulotte Activ'Screen (indicador de carga, horametro, alertas de mantenimiento y códigos de error o en texto...)
> Horquillas laterables y longitudinales
> Barandillas plegables
> Extensión de plataforma en la parte delantera
> Motores AC
> Caja de mandos superior móvil
> Selector de velocidad de translación
> Bajada de urgencia manual
> Dispositivo antivuelco móvil
> Acceso al portal multi-servicios MyHaulotte
> 2 ruedas directrices delanteras, 2 ruedas motrices traseras
> Neumáticos no marcantes
> Alarma de translación
> Control de liberación de freno eléctrico
> Barra móvil

OPCIONES Y ACCESORIOS

> Haulotte Activ'Energy Management: Sistema de llenado de baterías automático o manual
> Baterías AGM sin mantenimiento
> Sistema de protección anti-aplastamiento
> Solución telemática
> Pack porta tubos
> Porta paneles
> Puerta
> Protección adicional de las cajas de mandos superior e inferior
> Enchufe en la plataforma (110 / 230 V)
> Faro de trabajo
> Luz intermitente (simple, doble o 360°)
> Aceite hidráulico bio-degradable
> Aceite Hidráulico países fríos

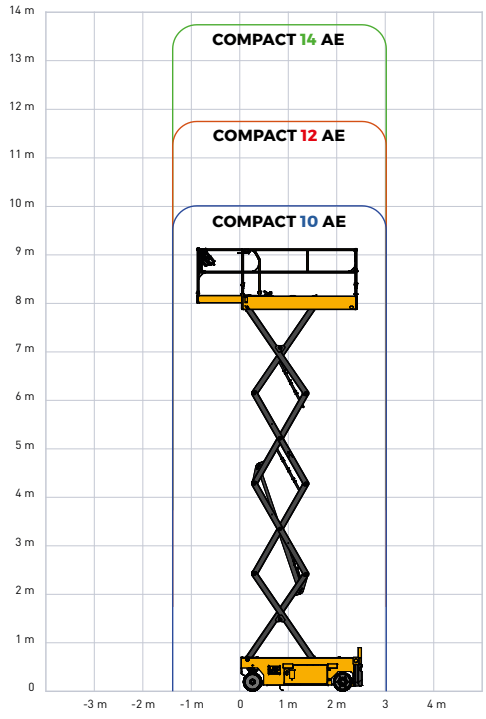

4001227870 - Documento no contractual - Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin previo aviso - 05/2022