Compact 8 / 10N*

COMPACIDAD OPTIMIZADA

> Ancho de 81 cm permitiendo el acceso a las zonas más complicadas

> Compacta altura replegada permitiendo el paso entre puertas estándar

PRODUCTIVIDAD EXCEPCIONAL

> Capacidad de carga hasta 350 kg (C 8)

> Maniobrable en su altura máxima

> Plataforma extensible

> Alta autonomía de trabajo

ROBUSTA, FIABLE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO

*Compact 10N: solo interior

Compact 8 / 10N

PLATAFORMAS DE TIJERAS ELÉCTRICAS

DATOS **TÉCNICOS**

	COMPACT 8	COMPACT 10N
Altura de trabajo	8.2 m	10 m
Altura de plataforma	6.2 m	8 m
Altura máxima de traslación	6.2 m	8 m
Capacidad máxima - interior	350 kg (2 pers.)	230 kg (2 pers.)
Capacidad máxima - exterior	120 kg (1 pers.)	N/A
Capacidad de elevación en la extensión	120 kg	120 kg
A Largo plataforma	2.31 m	2.31 m
B Largo plataforma extendida	3.23 m	3.23 m
Largo (extensión)	0.92 m	0.92 m
C Ancho plataforma	0.81 m	0.81 m
E Altura replegada - barandillas plegadas	1.13 m	1.32 m
D Altura replegada - barandillas	2 m	2.18 m
F Ancho de transporte	0.81 m	0.81 m
G Longitud máxima	2.49 m	2.49 m
H Distancia entre ejes	1.86 m	1.86 m
I Altura al suelo	13 cm	13 cm
Altura sobre el suelo - potholes bajados	2.5 cm	2.5 cm
Velocidad de traslación	1 - 3.3 km/h	1 - 3.2 km/h
Pendiente máxima	23 %	23 %
Inclinación	2 °	2 °
Radio de giro exterior	2.38 m	2.38 m
Neumáticos no marcantes	15 x 5	15 x 5
Energia	24 V - 225 Ah (C20)	24 V - 225 Ah (C20)
Depósito hidráulico	27 l	27 l
Peso total	1 655 kg	2 190 kg

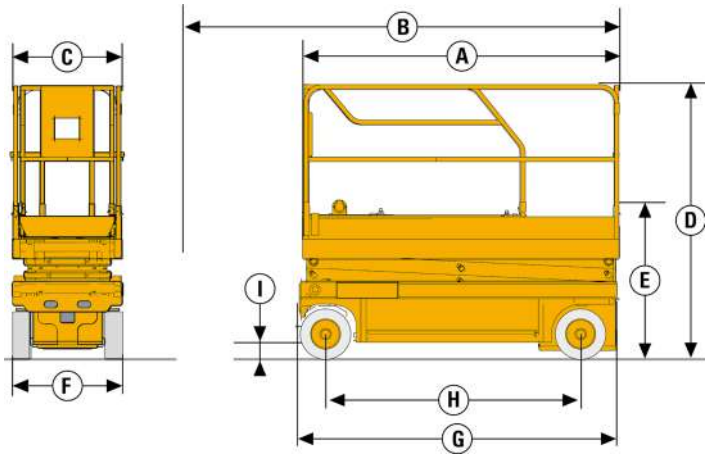

EQUIPAMIENTO **ESTÁNDAR**

> Dispositivo antibaches (potholes)
> Indicador de carga de batería
> Elevación y conducción proporcional
> Barndilla plegable (C 10N)
> Fácil mantenimiento: componentes en un cajón
> Carga de batería con stop automático
> Neumáticos sólidos no marcantes
> Dispositivo liberador de frenos
> Controlador de inclinación
> Sistema de Gestión de Carga en plataforma
> Válvula de descenso manual de emergencia de la plataforma
> Alojamientos integrados para entrada de horquillas de carretillas
> Argollas de seguridad para arnés
> Claxon
> Horómetro

OPCIONES Y ACCESORIOS

> Luz de flash
> Alarma de movimientos
> Faro de trabajo
> Toma eléctrica auxiliar en cesta
> Aceite hidráulico biodegradable
> Barandillas plegables (C 8)
> Llenado centralizado de baterías

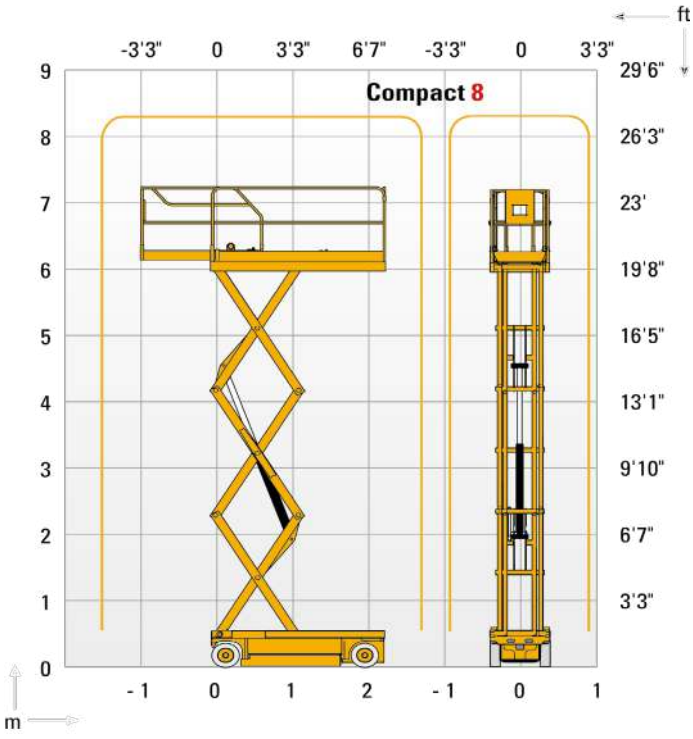

2420603400 - Documento no contractual - Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin previo aviso - 09/2019