HA16 E
HA16 E PRO

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

> Capacidad de carga de hasta 300 kg e inclinación de 5°
> El eje oscilante con bloqueo manual del diferencial aumenta la tracción al suelo (modelo PRO)
> Dirección a las 4 ruedas para mayor agilidad (modelo PRO)

FUNCIONA EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR CON CERO EMISIONES

> Accionamiento totalmente eléctrico
> Funcionamiento silencioso y limpio
> Uso versátil: interior / exterior en todo tipo de obras

AMPLÍE SUS CICLOS DE TRABAJO

> Soluciones de carga múltiple y rápida adaptadas a todas las situaciones en el lugar de trabajo
> Carga rápida gracias al Range Extender (extensor de autonomía) extraíble (opción compatible con otras máquinas PULSEO)

TRABAJAR CON SEGURIDAD

> Haulotte Activ'Shield Bar : sistema antiaplastamiento (modelo PRO de serie)
> Sistema Haulotte Activ'Lighting: carga y descarga de la máquina en condiciones de baja visibilidad (modelo PRO de serie)
> Asa de transporte para garantizar la seguridad del operario durante la carga y descarga (opcional)

HA16 E
HA16 E PRO

PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS

DATOS **TÉCNICOS**

	HA16 E	HA16 E PRO
Altura de trabajo	16 m	
Altura plataforma	14 m	
Alcance máximo	7.94 m	
Punto de articulación	7.88 m	
Capacidad máxima	300 kg	
A Largo replegada	6.78 m	
Longitud transporte	5.79 m	
B Ancho	2.3 m	
C Altura replegada	2.29 m	
Altura de transporte	3 m	
D Distancia entre ejes	2.1 m	
E Altura al suelo	30 cm	
F x G Dimensiones cesta	1.8 x 0.8 m (Option 2.40 x 0.9 m)	
H Largo transporte	5.79 m	
Altura transporte	3 m	
Alcance trasero	16.2 cm	
Inclinación	5 °	
Velocidad de traslación	4,9 km/h	
Velocidad viento máximo	45 km/h	
Pendiente máxima	40 %	
Radio de giro exterior	5 m	3.3 m
Peso total	7 030 kg	7 120 kg
Baterías	48V - 390Ah (C20)	

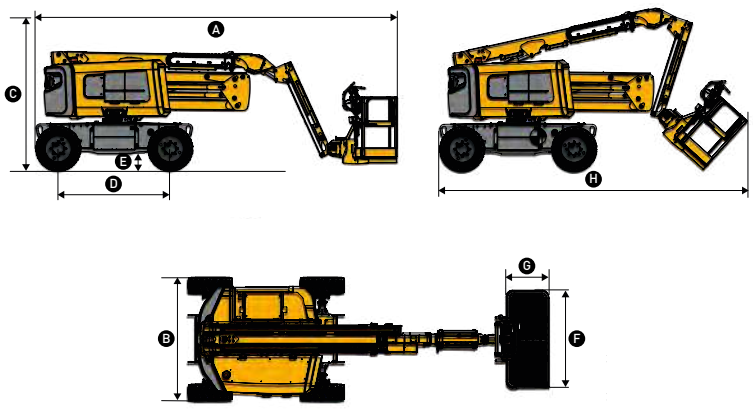

EQUIPAMIENTO **ESTÁNDAR**

> Sistema Haulotte Activ'Lighting (modelo PRO estándar)
> Movimientos proporcionales y simultáneos
> Cesta modular 1,8 x 0,8 m
> Acceso al portal multiservicios MyHaulotte
> Enchufe telemático universal
> Tracción a las 4 ruedas y dirección a las 2 ruedas (modelo E de serie)
> Tracción y dirección a las 4 ruedas (modelo PRO de serie)
> Haulotte Activ'Screen
> Barra Haulotte Activ'Shield (modelo PRO estándar)
> Luz intermitente

OPCIONES Y ACCESORIOS

> Neumáticos no marcantes
> USB port
> Kit porta cristales
> Suscripción telemática Sherpal
> Rotación continua de 360° (sólo en el modelo PRO)
> Cubierta protectora del extensor de rango
> Cesta grande 2.4 x 0.91 m
> Asa de transporte
> REX 5,5 kW - Fase 5
> 380V carga acelerada

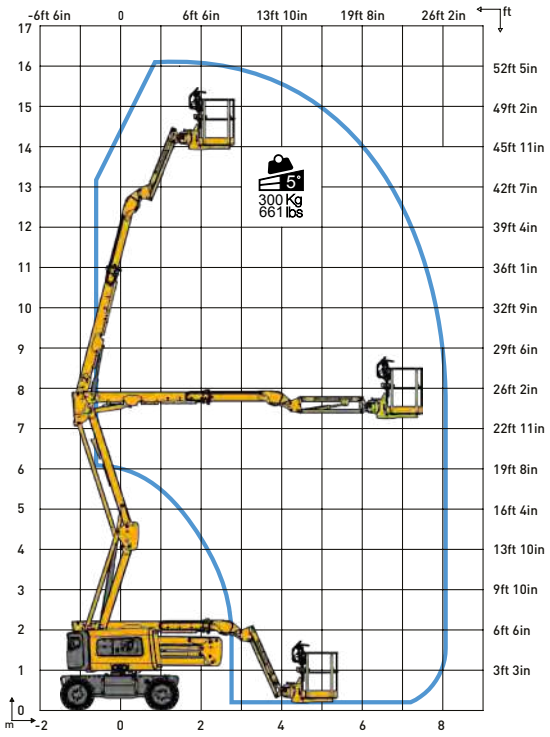

4001300970 - Documento no contractual - Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin previo aviso - 12/2023