HA16 RTJ PRO

FÁCIL FUNCIONAMIENTO Y MANEJO

> Excelente área de trabajo con un alcance de 8.3 m

> Mejor tiempo de subida, 40 segundos

> Excelente simultaneidad y proporcionalidad de los movimientos

> 4 ruedas directrices y giro de torreta continuo de 360º para una mayor productividad

MAYOR CONFORT Y SEGURIDAD

> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0

> Sistema Haulotte Activ'Lighting System para carga / descarga seguras en condiciones de baja visibilidad

COSTES DE MANTENIMIENTO Y DE FUNCIONAMIENTO REDUCIDOS

> Haulotte Activ'Screen integrado

> Haulotte Stop Emission System: apagado y encendido automático del motor

> Fácil acceso a todos los componentes

HA16 RTJ PRO

PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO

DATOS **TÉCNICOS**

	HA16 RTJ PRO
Altura de trabajo	16 m
Altura plataforma	14 m
Alcance máximo	8.3 m
Punto de articulación	7.65 m
Capacidad máxima	230 kg (2 pers.)
F x G Dimensiones plataforma	1.83 x 0.80 m
A Largo replegado	6.75 m
H Largo transporte	5.05 m
B Ancho	2.3 m
C Altura replegada	2.3 m
I Altura transporte	2.4 m
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	140° (- 80° / + 60°)
Ángulo de rotación de la plataforma	165° (- 75° / + 90°)
Ángulo de rotación de la torreta	360° continuous
Alcance trasero	10 cm
D Distancia entre ejes	2.1 m
E Altura al suelo	38 cm
Inclinación	5 °
Velocidad de traslación	5.2 km/h
Pendiente máxima	40 %
Radio de giro exterior	3.75 m
Neumáticos sólidos todo terreno	850 x 340 mm
Motor diesel	Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU) - Kubota, 26.5 kW, (Stage 3A in NRC)
Peso total	6 650 kg

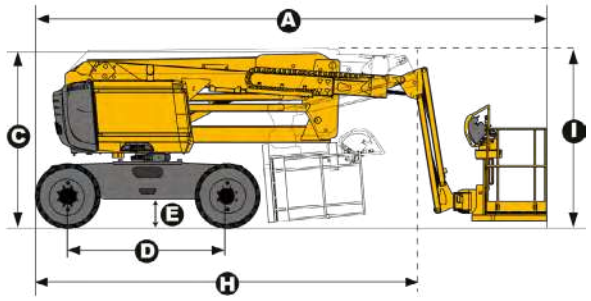

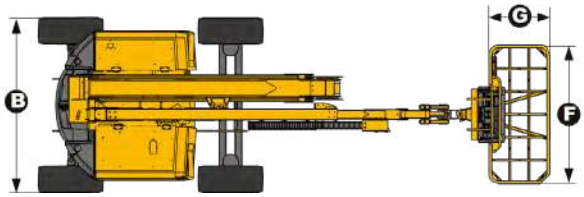

EQUIPAMIENTO **ESTÁNDAR**

> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
> Haulotte Stop Emission System
> Haulotte Activ'Lighting System
> Haulotte Activ'Screen en el cuadro de mandos inferior, con pantalla a color
> Toma telemática universal
> Tracción a las 4 ruedas
> 4 ruedas directrices
> Eje oscilante que aumenta la estabilidad en terrenos desnivelados
> 4 movimientos simultáneos para ofrecer la máxima productividad
> Bloqueo diferencial automático anti derrapante para una mejor capacidad todo terreno
> Cubierta de protección en el cuadro de mandos superior
> Bandeja porta herramientas
> 230 kg (2 personas) en cesta sin restricciones
> Cesta modular de 1.83 m x 0.80 m fácil de reparar
> Barra móvil de acceso
> Preinstalación AC 110 / 230 V
> Motor abatible facilitando el mantenimiento
> Alarma de sonido para inclinación y peso
> Girofaro
> Alarma de traslación
> Contador de horas
> Batería de arranque 12 V
> Pre calentador del motor con indicador luminoso
> Indicador luminoso de nivel de carburante
> Bomba eléctrica de seguridad y sistema de bajada de emergencia

OPCIONES Y ACCESSORIO

> Neumáticos grandes todoterreno 1025 x 365
> Neumáticos no marcantes 14 x 17.5
> Cesta ancha y modular de 2.44 m x 0.91 m fácil de reparar
> Toma de corriente 230 V en cesta
> Línea de aire comprimido en cesta de 6.5 mm de diámetro
> Puerta lateral izquierda
> Generador hidráulico Dynaset 3.5 KW
> Aceite hidráulico bio-degradable
> Kit países cálidos: aceite hidráulico + refrigerante
> Kit países fríos: - 10°C / - 25°C
> Silenciador y protector contra las chispas
> Faro de trabajo
> Corta baterías

4000274250 - Documento no contractual - Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin previo aviso - 05/2019