PLATAFORMA ARTICULADA TODO TERRENO

HA41 RTJ PRO

FÁCIL FUNCIONAMIENTO Y MANEJO

> Destacable capacidad todo terreno: 4 ruedas motrices y directrices, eje oscilante

> Hasta 4 movimientos proporcionales y simultáneos

> Radio de giro más corto del mercado

> Gestión continua del alcance

MENOR MANTENIMIENTO

> Cesta modular, fácil y rápida de reparar

> Fácil acceso a todos los componentes

> Herramienta de auto diagnóstico en el cuadro de mandos inferior

MAYOR CONFORT Y SEGURIDAD

> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0

HA41 RTJ PRO

PLATAFORMA ARTICULADA
TODO TERRENO

DATOS TÉCNICOS

	HA41 RTJ PRO 4WD / 4WS
Altura de trabajo	41.5 m
Altura plataforma	39.5 m
Alcance máximo	20.1 m
Punto de articulación	17.5 m
Trabajo en negativo	1.5 m
Capacidad máxima	230 kg (2 pers.)
F x G Dimensiones plataforma	2.44 x 0.91 m
H Largo replegado	13.1 m
A Largo transporte	11 m
B Ancho	2.53 m
Ancho - ejes desplegados	3.3 m
C Altura replegada	2.99 m
J Altura transporte	3.73 m
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	140° (+ 70° / - 70°)
Ángulo de rotación de la plataforma	180° (+ 90° / - 90°)
Ángulo de rotación de la torreta	360° continuous
Alcance trasero	3.88 m
D Distancia entre ejes	3.5 m
E Altura al suelo	38 cm
Inclinación	4 °
Velocidad viento máximo	45 km/h
Pendiente máxima	40 %
Giro de radio - eje extendido	5.74 m
Neumáticos espumados	445 / 65 - 22.5
Motor diesel	Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU) - Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC)
Peso total	23 900 kg

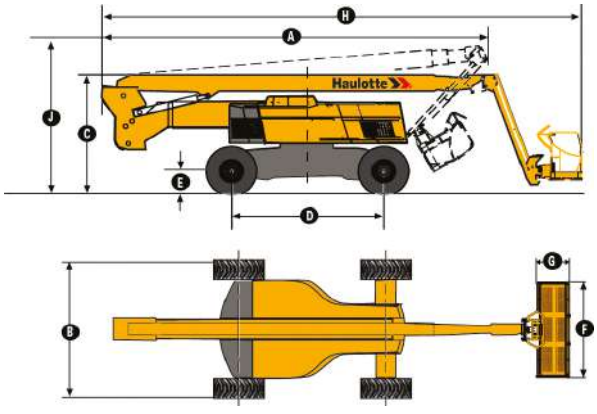

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
> Toma telemática universal
> 4 ruedas motrices y directrices
> Eje oscilante frontal aumenta la estabilidad aun en terrenos desiguales
> 2 ejes extensibles
> Controles proporcionales que acentuan el confort y la seguridad
> 4 movimientos simultáneos para maxima productividad
> Bloqueo del diferencial en la rueda aumentando la capacidad todo terreno
> Protección del cuadro de mandos superior y bandeja porta herramientas en plástico ultra resistente
> Cesta ancha modular con barra móvil
> Compensación de la cesta ± 10°
> Toma de corriente en cesta 110 V / 220 V
> Motor abatible facilitando el mantenimiento
> Alarma de sonido y luminosa para inclinación y peso
> Girofaro
> Sonido de translación
> Bajada de emergencia eléctrica controlada desde la cesta
> Batería 12 V / sistema de control eléctrico
> Pre calentador del motor con indicador luminoso
> Indicador luminosos de bajo nivel de combustible (caja de control superior)
> Argollas de remolque
> Transmisión hidrostática

OPCIONES Y ACCESORIOS

> Línea de aire comprimido en la cesta
> Puerta lateral izquierda
> Generador de 3.5 KW
> Aceite hidráulico biodegradable
> Enfriador de aceite hidráulico
> Tapón con llave para tanque de diesel
> Aceite hidráulico en tanque y circuito para países cálidos
> Kit de países fríos
> Soportes de tubo para plomería
> Kit de vidriero
> Válvula de aire de apagado automático en caso de exceso de velocidad (válvula eléctrica unidireccional, supresor de fuego y de chispas)
> Luz de trabajo en plataforma 55 W

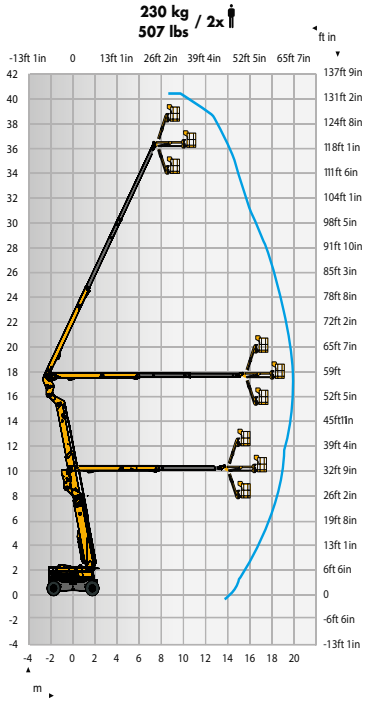

2420327940 - Documento no contractual - Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin preaviso - 06/2019