OPTIMUM 8

INCOMPARABLE MANEJO Y CONDUCCIÓN

> Motores eléctricos
> Conduccion alta precisión
> Movimientos rápidos y proporcionales
> Mejor giro de radio

MÁXIMA POLIVALENCIA

> Entrada por puertas estandar
> Dispositivo anti basculante automático (potholes móviles)
> Uso en interior y en exterior

MANTENIMIENTO Y TIEMPO DE INMOVILIZACIÓN MÍNIMOS

> Motores eléctricos sin mantenimiento
> Fácil acceso 2 bandejas abatibles
> Haulotte Activ'Screen (herramienta de diagnóstico incorporada)
> Fácil de transportar

MAYOR VIDA ÚTIL

> Extremadamente robusta
> Mayor rentabilidad

OPTIMUM 8

PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICA

DATOS **TÉCNICOS**

	OPTIMUM 8
Altura de trabajo	7.77 m
Altura de plataforma	5.77 m
Altura máxima de traslación	5.77 m
Capacidad máxima - interior	230 kg (2 pers.)
Capacidad máxima - exterior	230 kg (1 pers.)
Capacidad de elevación en la extensión	230 kg
A Largo plataforma	1.72 m
B Largo plataforma extendida	2.59 m
Largo (extensión)	0.86 m
C Ancho plataforma	0.74 m
D Altura replegada - barandillas	1.98 m
F Ancho de transporte	0.79 m
G Longitud máxima	1.9 m
H Distancia entre ejes	1.38 m
I Altura al suelo	8.7 cm
Altura sobre el suelo - potholes bajados	2 cm
Velocidad de traslación	0.5 - 4.5 km/h
Pendiente máxima	25 %
Inclinación	1.5° / 3°
Radio de giro exterior	1.5 m
Energia	24 V - 225 Ah
Depósito hidráulico	7 l
Peso total	1 590 kg

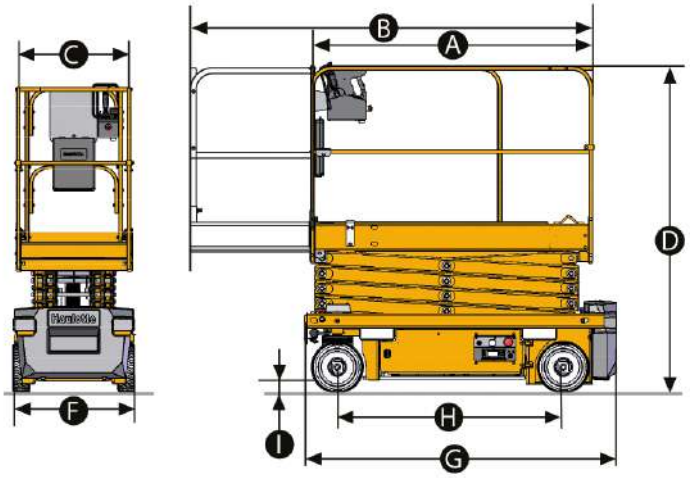

EQUIPAMIENTO **ESTÁNDAR**

> Motores eléctricos 24 V sin mantenimiento
> Indicador de carga de baterías
> Indicador del nivel de baterías tanto en cuadro de mandos superior como inferior
> Haulotte Activ'Screen (testigo de carga, horómetro, alertas de mantenimiento y fallos tanto en códigos como en texto)
> Dispositivo anti baches (potholes)
> 2 bandejas oscilantes para un fácil acceso a todos los componentes
> Soportes laterales para horquillas
> 2 ruedas delanteras directrices y 2 dos ruedas traseras motrices
> Mandos proporcionales
> Desfrenado eléctrico o manual
> Controlador de inclinación
> Puntos para amarrar y eslingas
> Neumáticos no marcantes

OPCIONES Y ACCESORIOS

> Barandillas abatibles
> Toma de corriente en cesta
> Aceite hidráulico para países fríos
> Preparada para telemática
> Luz de flash
> Luz de flash doble
> Faro de trabajo
> Puerta de entrada
> Porta tubos en la cesta

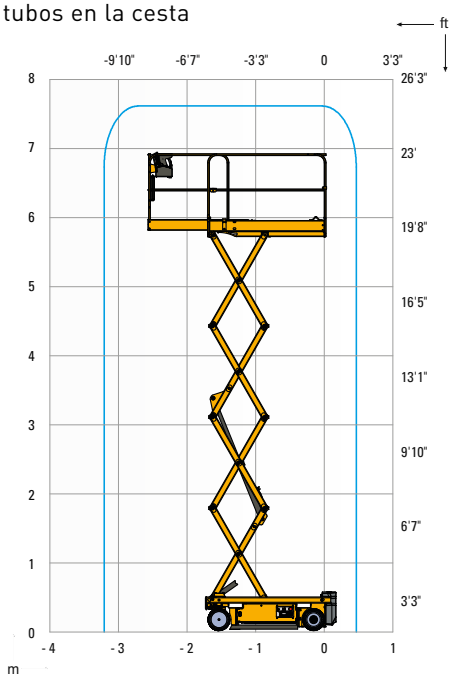

2420603060 - Documento no contractual - Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin previo aviso - 05/2019