# SIGMA 16
# SIGMA 16 PRO

## MEJORE SU PRODUCTIVIDAD

> Mejor paquete de trabajo en el mercado con el alcance mas largo y un punto de articulación elevado
> Movimientos simultáneos
> Versatilidad interior y exterior en suelo firme
> Capacidad de carga de 230kg y dos operadores

## MUÉVASE CON AGILIDAD

> Brazo con rotación horizontal que permite el acceso a los lugares mas inaccesibles (modelo PRO)
> Rotación de la torre sin desalineación de atrás y radio de giro fiable
> Proporcional, preciso y movimientos suaves

## MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO

> Haulotte Activ'Energy Management para cuidar sus baterías
> Haulotte Activ'Screen : Interfaz de diagnóstico y configuración a bordo

## TRABAJE CON SEGURIDAD

> Haulotte Activ'Shield Bar (modelo PRO)
> Haulotte Activ'Lighting System (modelo PRO)

* Opcional en modelo **SIGMA 16**

# SIGMA 16
# SIGMA 16 PRO

## PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS

## DATOS **TÉCNICOS**

| | SIGMA 16 | SIGMA 16 PRO |
|---|---|---|
| Altura de trabajo | 16.1 m | 15.7 m |
| Altura plataforma | 14.1 m | 13.7 m |
| Alcance máximo | 8.35 m | 8.05 m |
| Punto de articulación | 7.4 m | |
| Capacidad máxima | 230 kg (2 pers.) | |
| A Largo replegada | 6.6 m | 6.65 m |
| B Ancho | 1.75 m | |
| C Distancia entre ejes | 2 m | |
| D Altura al suelo | 17 cm | |
| E x F Dimensiones cesta | 1.2 x 0.8 m | |
| Altura replegada | 2 m | |
| A Largo transporte | 6.6 m | 6.65 m |
| Alcance trasero | 0 cm | |
| Ángulo de abatimiento vertical del pendular | -65° /+65° | |
| Movimiento horizontal del pendular | N/A | -55° /+55° |
| Ángulo de rotación de la cesta | -85° /+85° | |
| Ángulo de rotación de la torreta | 355 ° | |
| Inclinación | 4°/4° | |
| Velocidad de traslación | 5 km/h | |
| Velocidad viento máximo | 45 km/h | |
| Pendiente máxima | 25 % | |
| Radio de giro exterior | 3.9 m | |
| Neumáticos no marcantes | 676 x 231 mm | |
| Peso total | 6 900 kg | 6 950 kg |
| Baterías | 8 x 6 V - 435 Ah (C20) | |

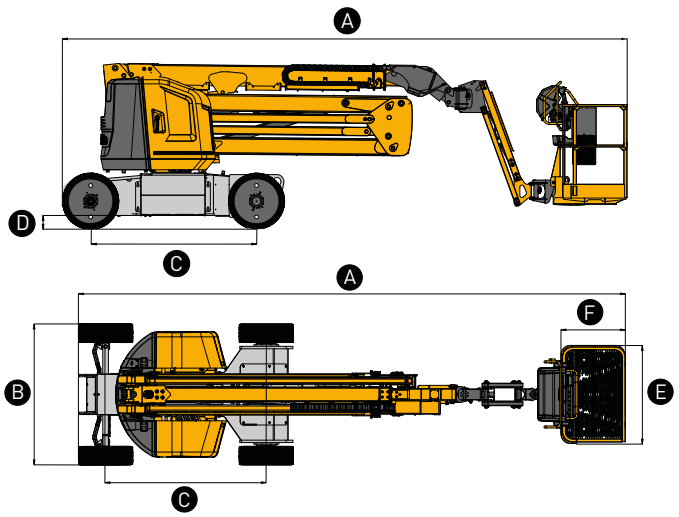


## EQUIPAMIENTO **ESTÁNDAR**

> Brazo con rotación horizontal (modelo PRO)
> 2 ruedas motrices / 2 ruedas directrices
> Motores AC
> Paquete baterías 48V
> Haulotte Activ'Energy Management: sistema de gestión de baterías inteligente
> Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 *
> Haulotte Activ'Lighting System para maniobras de carga seguras en condiciones de baja visibilidad *
> Haulotte Activ'Screen: Sistema de diagnóstico integrado, con pantalla a color
> Cubierta mandos control superior *
> Porta herramientas *
> Cesta 1.2 m ancho
> Barra movil
> Ruedas grandes sólidas industriales no marcantes
> Precableado eléctrico para alimentación cesta
> Bloqueo de circuito de parada de batería
> Alarma de movimiento

## **OPCIONES** Y ACCESORIOS

> Puerta abatible y barra abatible frontal
> Cesta 1.5 m
> Porta conos
> Porta lámpara fluorecente
> Enchufe en cesta (110 / 230 V)
> Aceite Hidráulico países fríos
> Haulotte Activ'Energy Management : sistema de llenado de baterías manual o automático
> Toma USB
> Solución telemática

* Opcional en modelo **SIGMA 16**

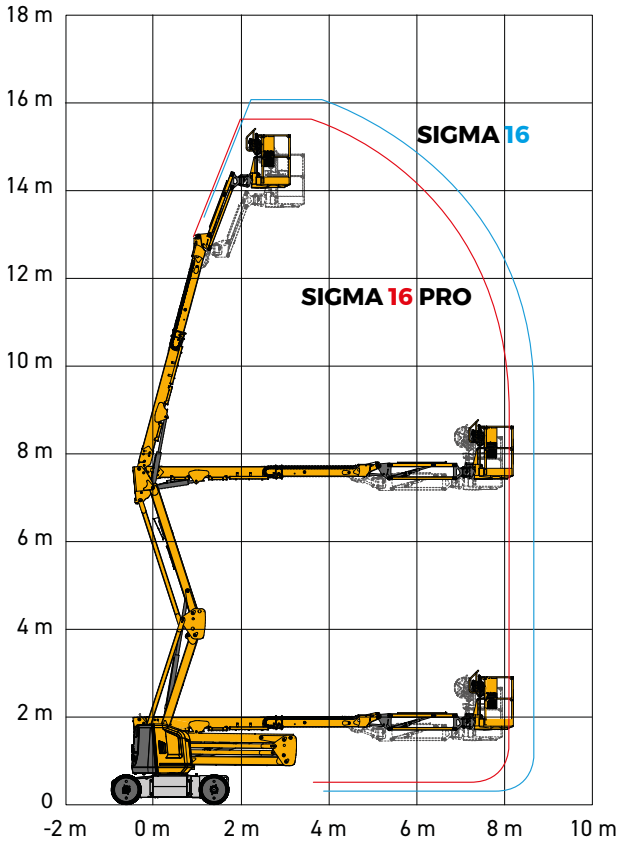


4001139270 - Documento no contractual - Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin previo aviso - 12/2020