STAR 6

LLEGAMOS A TODAS PARTES

> Conducción precisa y progresiva

> Rapidez de ejecución

> Comodidad de uso

> Uso mixto: interior y exterior

> Fácil acceso a la plataforma

> Fácil de transportar

CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

> Máquina robusta

> Mástil sin cable, sin cadena

> Mantenimiento e inmovilización mínimos

> Motores eléctricos de corriente alterna sin mantenimiento

> Fácil acceso a los componentes

> Haulotte Activ'Screen (herramienta de diagnóstico incorporada)

STAR 6

MÁSTIL VERTICAL

DATOS **TÉCNICOS**

	STAR 6
Altura de trabajo	5.8 m
Altura de plataforma	3.8 m
Capacidad máxima - interior	230 kg (2 pers.)
Capacidad máxima - exterior	230 kg (1 pers.)
Dimensión plataforma	0.77 x 1.38 m
Ⓐ Longitud máxima	1.4 m
Ⓑ Ancho	0.79 m
Ⓒ Altura replegada	1.75 m
Ⓓ Distancia entre ejes	1.06 m
Ⓔ Distancia al suelo	6 cm
Velocidad de traslación	0.8 - 4.5 km/h
Radio de giro exterior	1.7 m
Inclinación	1.5 ° / 3 °
Pendiente máxima	25 %
Altura máxima de traslación	3.8 m
Neumáticos no marcantes	318 x 108
Baterías	12 V - 105 Ah (C5)
Peso total	835 kg

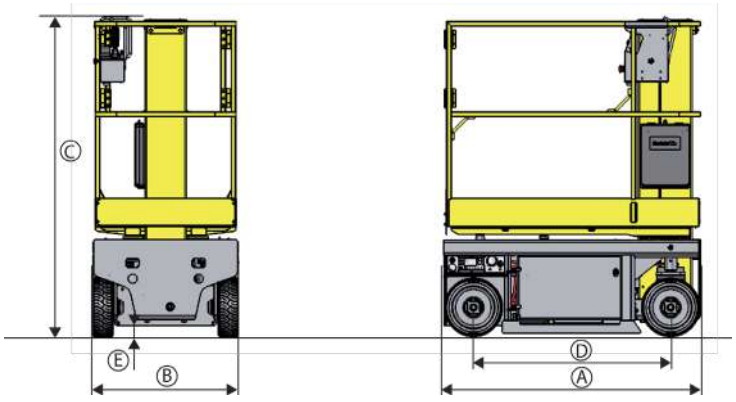

EQUIPAMIENTO **ESTÁNDAR**

> Motores eléctricos asíncronos de 24 V sin mantenimiento
> 2 baterías de tracción de 12 V - 105 Ah
> Cargador de baterías de 20 A
> Indicador de carga de la batería
> Haulotte Activ'Screen
> Emplazamientos para horquillas de elevación
> Anillos de elevación
> Puertas batientes dobles
> Potholes móviles
> 2 ruedas directrices delanteras
> 2 ruedas motrices traseras
> Neumáticos no marcantes
> Control de freno manual
> Contador de horas
> Claxon
> Avisador acústico en traslación
> Parada de emergencia en cuadros de mandos inferior y superior
> Bajada de emergencia
> 2 cuadros de mandos: sobre el chasis y en la cesta
> Cuadro de mandos superior móvil
> 2 ganchos para arnés de seguridad en la cesta
> Zócalo protector entrada cesta

OPCIONES Y ACCESORIOS

> Cuadro de mandos superior protegido
> Portaherramientas
> Extensión de la cesta + 0.4m (altura replegada 1.8 m)
> Alimentación eléctrica en la cesta
> Disyuntor diferencial de 30 mA
> Preparada para telematica
> Aceite hidráulico biodegradable
> Aceite hidráulico países fríos
> Luz de flash
> Porta-tubos fluorescentes

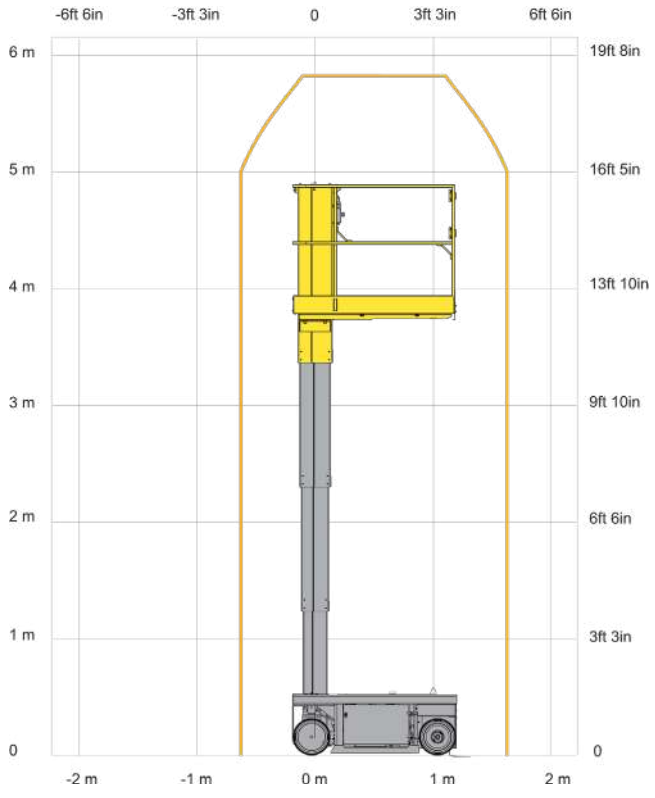

2420604730 - Documento no contractual - Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin previo aviso - 11/2018