DIESEL

SERIE T8

CPCD25T8-V2403
CPCD30T8-V2403
CPCD35T8-V2403

T8 SERIES | 2.5T-3.5T CONTRAPESADA TÉRMICA

CPCD25/30/35T8-V2403

T8 series 2.5T-3.5T CONTRAPESADA TÉRMICA

Características

1	Fabricante			EP	
2	Modelo		CPCD25T8-V2403	CPCD30T8-V2403	CPCD35T8-V2403
3	Motor/unidad de conducción		Diesel	Diesel	Diesel
4	Capacidad de carga	kg	2500	3000	3500
5	Centro de carga	mm	500	500	500
Características y dimensiones					
6	Altura de elevación	mm	3000	3000	3000
7	Altura de elevación libre	mm	120	120	120
8	Tamaño de la horquilla	mm	1070x120x40	1070x125x45	1070x125x50
9	Inclinación del mástil/horquilla hacia adelante/atrás	deg	6/12	6/12	6/12
10	Voladizo de la horquilla (del centro de la rueda a la cara de la horquilla)	mm	476	481	486
11	Voladizo trasero	mm	550	590	590
12	Longitud hasta la cara de la horquilla	mm	2660	2762	2822
13	Ancho total	mm	1150	1200	1200
14	Altura del mástil bajado	mm	2050	2070	2070
15	Altura con mástil extendido	mm	4200	4210	4210
16	Altura de la protección superior	mm	2160	2180	2180
17	Radio de giro (Exterior)	mm	2230	2450	2510
18	Pasillo de apilado en ángulo recto mínimo (añadir longitud de carga y espacio libre)	mm	2740	2950	3010
Funcionamiento					
19	Velocidad de desplazamiento (Sin carga)	km/h	20	20	20
20	Velocidad de elevación (Con carga)	m/s	450	420	400
21	Velocidad de descenso (Con carga)	m/s	450	400	400
22	Máx.Tracción de la barra de tiro, cargada/descargada	N	14800	21000	21500
23	Pendiente máxima (Con carga)	%	20	20	20
Chasis					
24	Tamaño neumático (delantero)	mm	7.00-12-12PR	28×9-15-12PR	28×9-15-12PR
25	Tamaño neumático (trasero)	mm	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
26	Banda de rodadura (delantera)	mm	970	1010	1010
27	Banda de rodadura (trasera)	mm	970	980	980
28	Distancia entre ejes	mm	1600	1700	1760
29	Distancia al suelo cargado por debajo del mástil	mm	120	140	140
30	Distancia al suelo desde el centro de los ejes	mm	145	175	175
Peso					
31	Peso propio	kg	3920	4450	4700
32	Distribución del peso con carga delantera/ trasera	kg	5588/832	6488/962	7134/1066
33	Distribución del peso sin carga delantera/ trasera	kg	1560/2360	1810/2640	1927/2773
Potencia y transmisión					
34	Voltaje de la batería / capacidad nominal (20 HR)	V/Ah		12/90	
35	Modelo			V2403	
36	Fabricación			KUBOTA EU STAGE V	
37	Potencia nominal/r.p.m	kw		43.2/2400	
38	Par nominal/r.p.m	N.m		198.5/1500	
39	Nº de cilindros			4	
40	Diámetro×Carrera	mm		87X102.4	
41	Desplazamiento	cc		2434	
42	Capacidad del depósito	L	60	70	75
43	Transmisiones fabricación			CHINA	
44	Tipo de transmisión			Powershift	
45	Etapa de transmisión		1/1	1/1	1/1
46	Presión de funcionamiento	Mpa		17.5	

Datos técnicos según VDI2198:
Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros.
Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

CPCD25/30/35T8-V2403

T8 series 2.5-T CONTRAPESADA TÉRMICA

2.0-2.5t T8 serie de mástiles: (neumáticos)

Tipo	Modelo	Altura máxima de la horquilla	Altura total			Elevación libre		Voladizo delantero		Rango de inclinación		Capacidad			
			Bajado	Extendido		Sin respaldo	Con respaldo			FWD	BWD	Capacidad de carga a 500 mm			
				Sin respaldo	Con respaldo							Neumático simple		Neumático doble	
								2,0t	2,5t			2.0t	2.5t	2.0t	2.5t
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Deg	Deg	kg	kg	kg	kg
Mástil de visión amplia	2W200	2000	1550	2740	3420	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W250	2500	1800	3040	3720	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W270	2700	1900	3240	3920	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W300	3000	2050	3540	4220	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W330	3300	2200	3690	4370	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W350	3500	2300	3890	4570	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W360	3600	2350	3990	4670	120	120	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2W400	4000	2600	4040	4720	120	120	476	476	6	10	1900	2300	2000	2500
	2W430	4300	2750	4340	5020	120	120	476	476	6	6	1800	2100	1950	2450
	2W450	4500	2850	4290	4970	120	120	476	476	6	6	1700	2000	1900	2400
Mástil completo de 2 etapas	2F250	2500	1785	2090	2770	1210	560	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F270	2700	1885	2290	2970	1310	660	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F300	3000	2035	2590	3270	1460	810	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F330	3300	2185	3840	4520	1610	960	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F360	3600	2335	4140	4820	1760	1110	476	476	6	10	2000	2500	2000	2500
	2F400	4000	2585	4540	5220	2060	1410	476	476	6	10	1900	2300	2000	2500
Mástil completo de 3 etapas con visión amplia	3F430	4300	2035	4880	5560	1360	730	490	490	6	6	1700	2000	1900	2400
	3F450	4500	2115	5040	5720	1460	810	490	490	6	6	1600	1900	1800	2300
	3F480	4800	2220	5345	6020	1565	915	490	490	6	6	1500	1700	1700	2100
	3F500	5000	2305	5540	6220	1610	960	490	490	6	6	1400	1600	1600	2000
	3F550	5500	2555	6120	6800	1770	1120	490	490	3	6	1050	1200	1500	1800
	3F600	6000	2805	6540	7220	2020	1370	490	490	3	6	700	800	1400	1600

Nota : 1. Con desplazador lateral menos 200 kg, con desplazador lateral integrado menos 150 kg

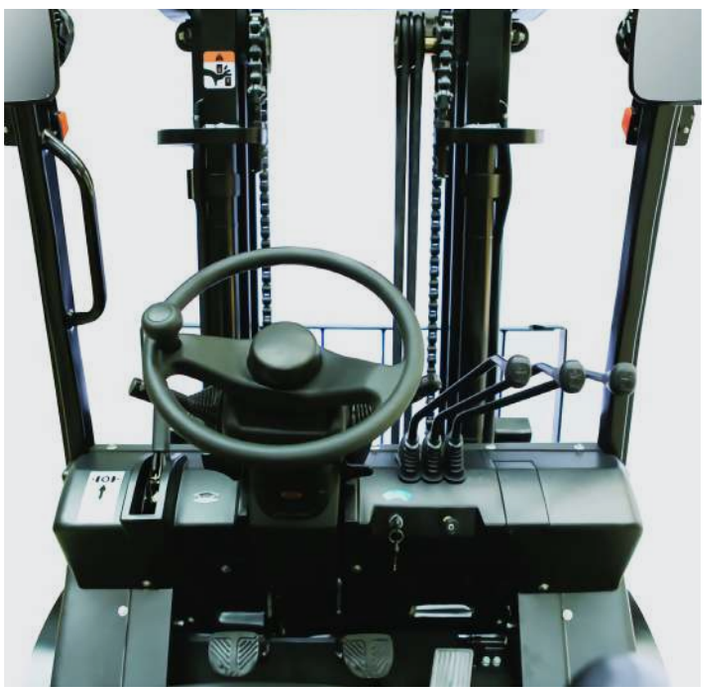

CPCD25/30/35T8-V2403

T8 series 2.5T-3.5T CONTRAPESADA TÉRMICA

3.0-3.5t T8 serie de mástiles: (neumáticos)

Tipo	Modelo	Altura máxima de la horquilla	Altura total			Elevación libre		Voladizo delantero		Rango de inclinación		Capacidad			
			Bajado	Extendido		Sin respaldo	Con respaldo			FWD	BWD	Capacidad de carga a 500 mm			
				Sin respaldo	Con respaldo							Neumático simple	Neumático doble	Neumático simple	Neumático doble
								3.0t	3.5t			3.0t	3.0t	3.5t	3.5t
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Deg	Deg	kg	kg	kg	kg
Mástil de visión amplia	2W200	2000	1570	2570	3250	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W250	2500	1820	3070	3750	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W270	2700	1920	3270	3950	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W300	3000	2070	3570	4250	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W330	3300	2220	3690	4370	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W350	3500	2320	3890	4570	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W360	3600	2370	3990	4670	120	120	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2W400	4000	2620	4040	4720	120	120	481	486	6	12	2850	3000	3250	3500
	2W430	4300	2770	4340	5020	120	120	481	486	6	6	2700	2900	3000	3400
	2W450	4500	2870	4290	4970	120	120	481	486	6	6	2550	2850	2850	3350
Mástil completo de 2 etapas	2F250	2500	1830	2220	2900	1210	560	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2F270	2700	1930	2320	3000	1310	660	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2F300	3000	2080	2620	3300	1460	810	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2F330	3300	2230	3870	4550	1610	960	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2F360	3600	2380	4020	4700	1760	1110	481	486	6	12	3000	3000	3500	3500
	2F400	4000	2580	4420	5100	2060	1410	481	486	6	12	2850	3000	3250	3500
Mástil completo de 3 etapas con visión amplia	3F430	4300	2055	4910	5570	1360	730	495	500	6	6	2550	2850	2850	3350
	3F450	4500	2135	5070	5750	1460	810	495	500	6	6	2400	2700	2700	3200
	3F480	4800	2240	5375	6050	1565	915	495	500	6	6	2250	2550	2450	2950
	3F500	5000	2325	5570	6250	1610	960	495	500	6	6	1650	2250	2300	2800
	3F550	5500	2575	6120	6830	1770	1120	495	500	3	6	1800	2250	1800	2550
	3F600	6000	2825	6570	7250	2020	1370	495	500	3	6	1200	2100	1300	2300

Nota : 1. Con desplazador lateral menos 200 kg, con desplazador lateral integrado menos 150 kg

CPCD25/30/35T8-V2403

T8 series 2.5-T CONTRAPESADA TÉRMICA

Sobre la CPCD25/30/35 T8-V2403

GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA

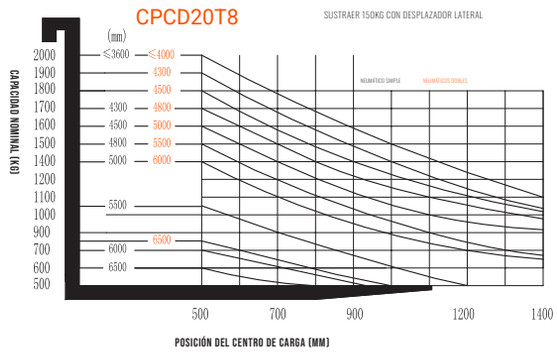

GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA

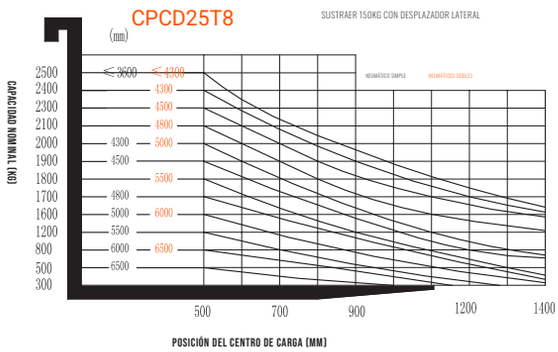

GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA

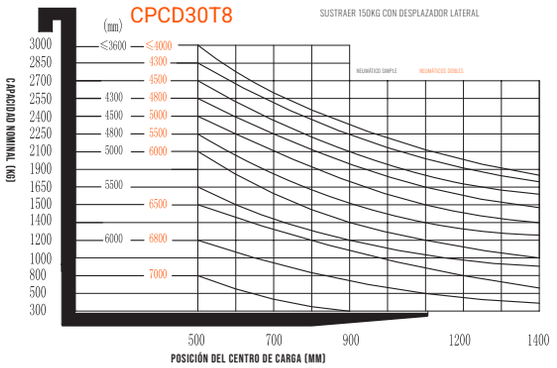

GRÁFICO DE CAPACIDADES NOMINALES Y CENTROS DE CARGA

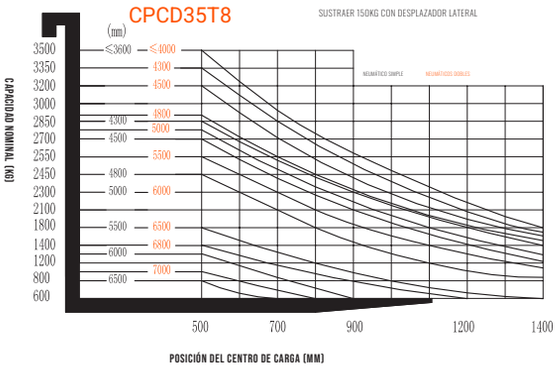

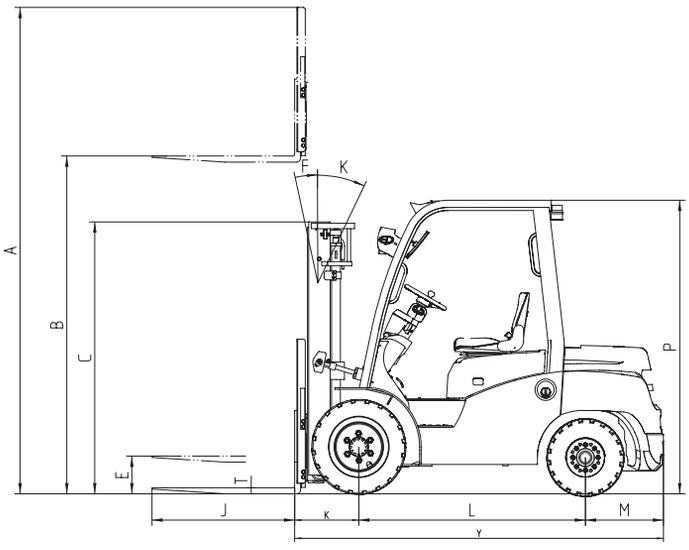

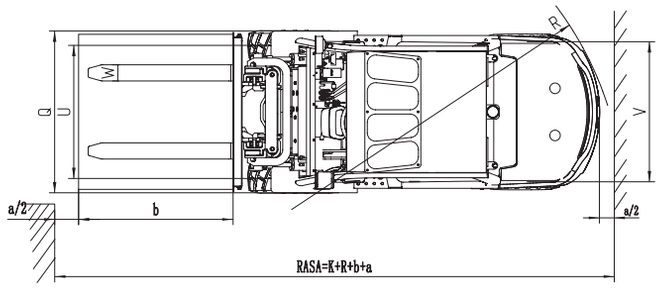

CPCD25/30/35T8-V2403

T8 series 2.5T-3.5T CONTRAPESADA TÉRMICA

Opciones

		20/25T8	30 T8	35T8
1	Longitud de la horquilla	○	○	○
2	Extensión de horquilla	○	○	○
3	Horquilla plegada	○	○	○
4	Tubo de escape de alto posición	○	○	○
5	Filtro doble de aire o filtro de aire especial	○	○	○
6	Ruedas superelásticas	○	○	○
7	No - Marking ruedas superelásticas	○	○	○
8	Protector superior	●	●	●
9	Opciones de mástil	○	○	○
10	Accesorios	○	○	○
11	Desplazamiento lateral integrado	○	○	○
12	Calefacción	○	○	○
13	Parabrisas delantero con limpiaparabrisas	○	○	○
14	Parabrisas trasero con limpiaparabrisas	○	○	○
15	Ventilador	○	○	○
16	Cabina completo de acero	○	○	○
17	Luz delantera LED	●	●	●
18	Luz LED trasera	○	○	○
19	Extintor	○	○	○
20	Asiento con suspensión	○	○	○
21	Interruptor del asiento	●	●	●
22	Luz de advertencia	●	●	●
23	Alfombrilla aislante	○	○	○
24	Doble neumático delantero	○	○	○
25	Sistema OPS	○	○	○
	Leyenda	● *Estándar*	○ *Opción*	

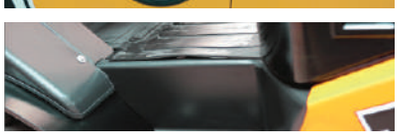

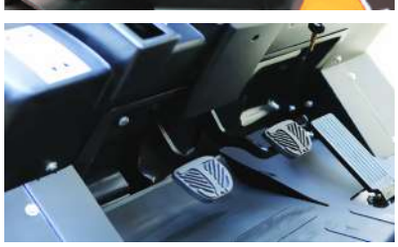

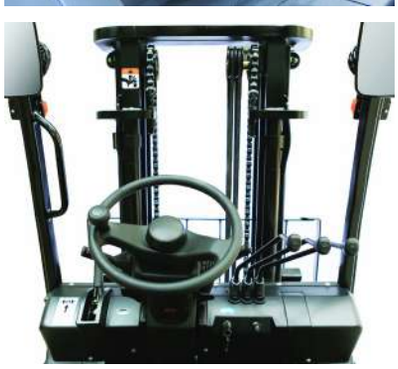

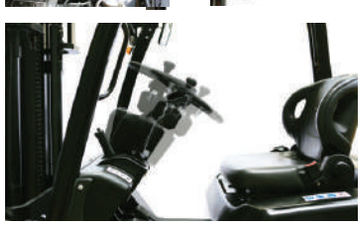

2025© MB® una marca de Ática Redex®

MB se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso en relación con los colores, el equipamiento o las especificaciones detalladas en esta ficha técnica, o de suspender modelos individuales. Los colores de los vehículos entregados pueden diferir ligeramente de los que aparecen en este documento. Las especificaciones varían para los distintos países en función de las condiciones del mercado local. Consulte con su distribuidor MB para asegurarse de que el vehículo entregado corresponda a sus expectativas. Todos los valores se determinan en base al estado estándar y pueden variar, debido a las tolerancias del motor y del sistema, al estado del vehículo y a las condiciones de funcionamiento. Algunos equipamientos mostrados en las fotos podrían ser opcionales.