MB FORKLIFT

ELÉCTRICAS
Serie Litio

RECOGEPEDIDOS

JX0
90-136kg

Características					
1.1	Fabricante				EP
1.2	Modelo				JX0
1.3	Motor				Eléctrico
1.4	Tipo de operario				Vehículo de ayuda
1.5	Capacidad de carga			Q1 / Q2 / Q3	kg	90 / 110 / 136
1.6	Centro de carga			c	mm	-
1.8	Centro de eje a la horquilla			x	mm	-
1.9	Distancia entre ejes			y	mm	1095
Peso						
2.1	Peso (Incluida batería)				kg	800
2.2	Distribución del peso	Con carga	Delantera (Conducción)		kg	-
			Trasera (Carga)		kg	-
2.3		Sin carga	Delantera (Conducción)		kg	370
			Trasera (Carga)		kg	430
Chasis						
3.1	Tipo de neumático de ruedas tracción/de carga					PU/Goma (Macizo)
3.2	Tamaño neumático, ruedas de tracción (diámetro x ancho)				mm	Φ210×70
3.3	Tamaño neumático, ruedas de carga (diámetro x ancho)				mm	Φ250×100
3.4	Tamaño neumático, ruedas estabilizadoras (diámetro x ancho)				mm	-
3.5	Número de ruedas tracción, estabilizadoras/carga (x= Ruedas motrices)				mm	1x,2/2
3.6	Ancho de pista, parte delantera/ lado de conducción			b10	mm	545
3.7	Ancho de pista, parte trasera/ lado de carga			b11	mm	640
Dimensiones						
4.4	Altura de elevación			h3	mm	3620
4.8						275
4.14						3000
4.19	Longitud Total			l1	mm	1440
4.21	Ancho total			b1	mm	750
4.32	Distancia al suelo desde el centro de los ejes			m2	mm	35
4.35	Radio de giro (Exterior)			Wa	mm	1260
Funcionamiento						
5.1	Velocidad de desplazamiento (Con carga/Sin carga)				km/h	6/6.5
	Velocidad de desplazamiento (Con carga/Sin carga)					3
	Velocidad de desplazamiento (Con carga/Sin carga)					2
	Velocidad de desplazamiento (Con carga/Sin carga)					1
5.2	Velocidad de elevación (Con carga/Sin carga)				m/s	0.213/0.225
	Velocidad de elevación (Con carga/Sin carga)					0.023/0.028
5.3	Velocidad de descenso (Con carga/Sin carga)					0.230/0.233
	Velocidad de descenso (Con carga/Sin carga)				m/s	0.030/0.029
5.8	Máx. Rampa (Con carga/Sin carga)				%	5/8
5.10	Freno de servicio					Electromagnético
Conducción						
6.1	Potencia del motor de conducción S2 60min				kW	0.65
6.2	Potencia del motor de elevación en S3 15%				kW	2.2
6.4	Voltaje de la batería / capacidad nominal K5				V/Ah	24V/120Ah
6.5	Peso de la batería				kg	35
Otras características						
8.1	Tipo de control de conducción					DC
10.5	Tipo de dirección					Electrónica
10.7	Nivel de presión sonora en los oídos del conductor				dB (A)	74

Datos técnicos según VDI2198

1.Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros.
2.Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

MB FORKLIFT
RECOGEPEDIDOS JX0
X.0 T

JX0

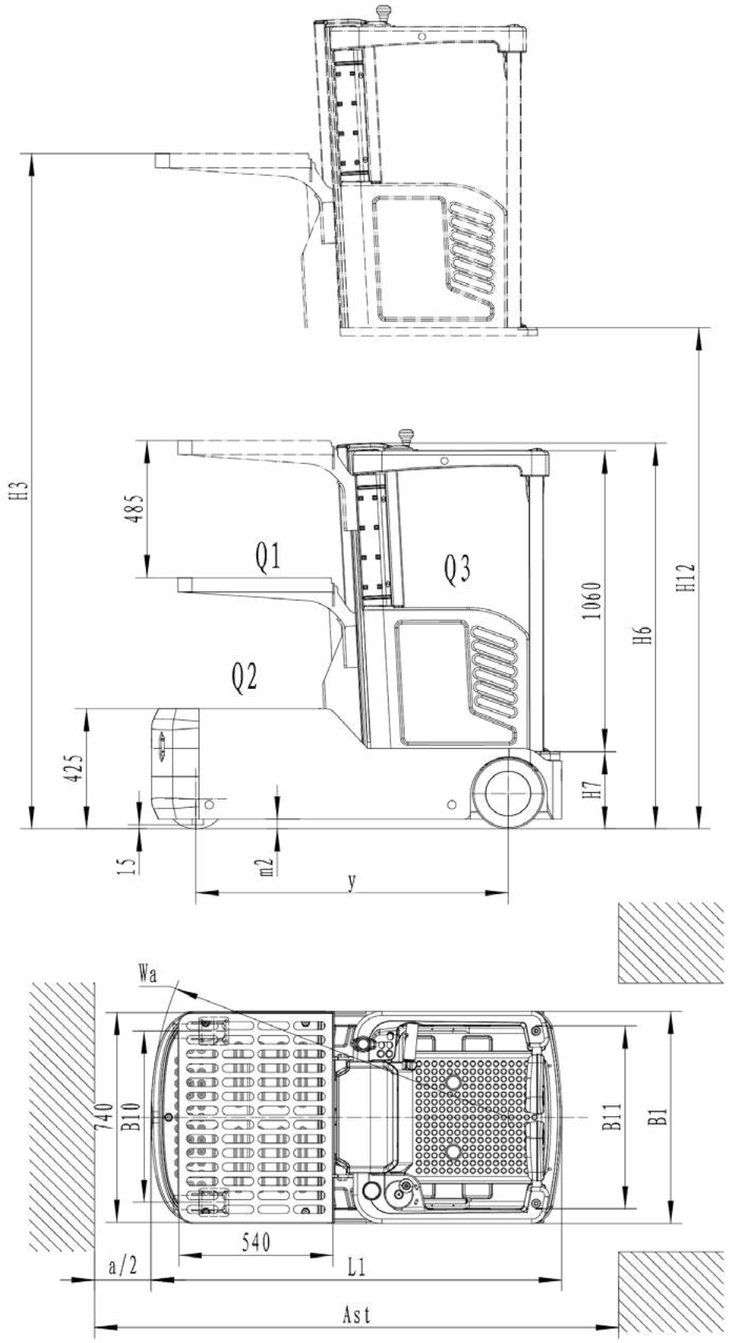

EUROPEA
europeadecarretillas.com
Distribuidor MB Forklift