STAR 10

EXCELENTE MANIOBRABILIDAD EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

> Motores eléctricos tecnología AC para una conducción ligera y progresiva
> 0 cm de alcance trasero y el mejor giro de radio del mercado
> Pendular vertical que permite un alcance de 3m
> Motores de traslación sin mantenimiento

MANTENIMIENTO TIEMPO DE INMOVILIZACIÓN REDUCIDO

> Herramienta de diagnóstico incorporada Haulotte Activ'Screen
> Llenado centralizado de baterías en menos de 1 minuto
> Haulotte Activ'Energy Management cuida de sus baterías

MAYOR DURABILIDAD

> Capots fabricados con material de alta resistencia
> Durabilidad de las piezas y componentes multiplicada por 3

FÁCIL DE TRANSPORTAR

> Sistema único de elevación gracias a soportes para horquillas integrados en el chasis
> Supera un nivel de pendiente de hasta un 25% para poder subir por las rampas de un camión

STAR 10

MÁSTILES VERTICALES

DATOS **TÉCNICOS**

	STAR 10
Altura de trabajo	10 m
Altura de plataforma	8 m
Alcance máximo	3 m
Capacidad máxima - interior	200 kg (2 pers.)
Capacidad máxima - exterior	200 kg (1 pers.)
Dimensión plataforma	0.78 x 0,98 m
A Longitud máxima	2.7 m
B Ancho	1 m
C Altura replegada	1.99 m
Alcance trasero	0 cm
D Distancia entre ejes	1.2 m
E Distancia al suelo	10 cm
Altura máxima de traslación	8 m
Velocidad de traslación	0.6 - 5 km/h
Radio de giro exterior	1.88 m
Rotación de la torreta	345 °
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	130° (+ 70 ° / - 60 °)
Inclinación	3 °
Pendiente máxima	25 %
Neumáticos no marcantes	16 x 5 x 10.5
Depósito hidráulico	7 l
Baterías	24V - 220Ah (C5)
Peso total	2 677 kg

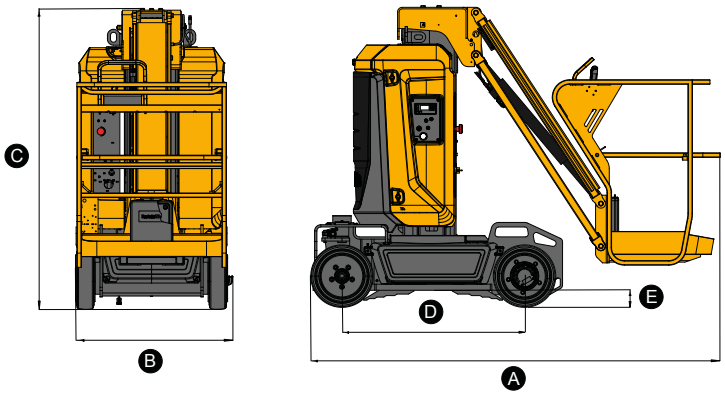

EQUIPAMIENTO **ESTÁNDAR**

> Haulotte Activ'Energy Management: Cargador Smart CAN
> Llenado automático centralizado de baterías
> Motor eléctrico 24 V de corriente alterna
> Baterías de tracción 24 V - 250 Ah
> Indicador de carga de baterías
> Herramienta de diagnóstico incorporada Haulotte Activ'Screen
> Soportes para elevación con horquillas integrados en el chasis
> Puntos para eslingas y poder elevarse con grúa
> Dispositivo anti-basculante (Potholes)
> 2 ruedas motrices traseras
> 2 ruedas directrices delanteras
> Neumáticos no marcantes
> Dispositivo liberador de frenos
> Contador de horas
> Claxon
> 2 paradas de urgencia
> Limitador de carga en plataforma
> Bomba de emergencia manual
> 2 cuadros de mandos
> 2 argollas en canastilla para arnés de seguridad
> Barra móvil de acceso a la canastilla
> Sonido de traslación

OPCIONES Y ACCESORIOS

> Haulotte Activ'Shield Bar
> Toma eléctrica en cesta
> Línea de aire comprimido en la cesta
> Entrada con barra móvil
> Aceite biodegradable
> Baterías sin mantenimiento
> Preparada para telematica
> Kit de países fríos
> Luz de flash
> Luz de trabajo

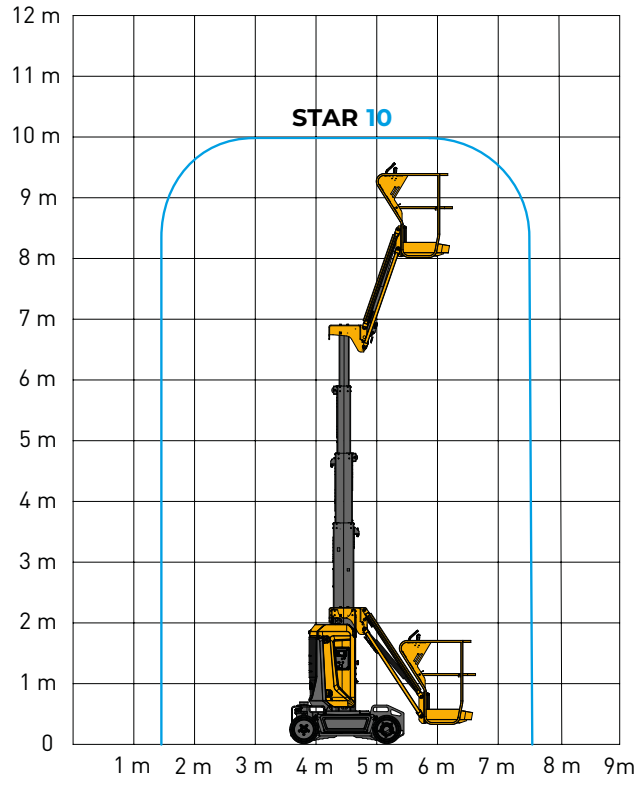

2420327210 - Documento no contractual - Nos reservamos el derecho de modificar las características técnicas de este documento sin previo aviso - 07/2026